

ECO-ICEFIGHTER® XF-ME



IHR RASENMÄHER ALS WINTERDIENST-PROFI

So wird Ihr Rasenmäher ganz einfach zum Winterdienst-Profi! Angetrieben über eine **elektrische Pumpe** ist der IceFighter für Hausmeister oder Dienstleister nicht mehr wegzudenken! Bearbeiten Sie mühelos Gehwege, Einfahrten und enge Passagen – mit der **abnehmbaren Handlanze** werden zusätzlich noch Treppen und Eingangsbereiche ebenfalls eisfrei gehalten!

Anbaumöglichkeiten



Kompakttraktor bis 50 PS




Hoflader



Radlader bis 7,5t

VORTEILE

- + spezieller Rahmenaufbau für eine schnelle Montage
- + elektrische Sprühpumpe bequem von der Fahrerkabine aus ein-/ausschaltbar
- + kurzer und kompakter Anbau für hohe Wendigkeit

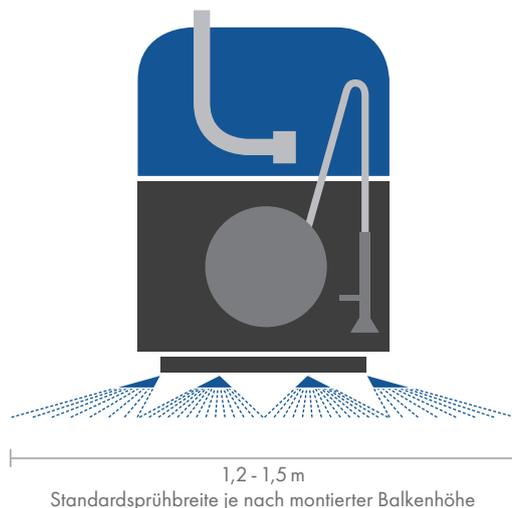

ECO-ICEFIGHTER® XF-ME

Der IceFighter® XF-ME besteht aus

- Einem **kombinierten Edelstahl-Verbundplattenrahmen**, für die schnelle Montage/Demontage am Trägerfahrzeug, entweder an die Dreipunktaufnahme oder den Schnellwechselrahmen.
- Einem **Tank aus Spezialkunststoff**, für NaCl - Sole geeignet, mit einer großen Einfüllöffnung oben.
- Einer **elektrischen, trockenlaufsicheren, selbstansaugenden Kolbenmembranpumpe** mit Ansaugfilter, mit speziellen Kunststoffmembranen für NaCl – Sole; dem Kabel mit dem Ein- & Ausschalter, den Kommunalkabelsteckern und dem Sprühmengendiagramm.
- Einer **Regelarmatur** zur manuellen Einstellung der Sprühmenge, dem Manometer, und dem Abschaltventil.
- Einem **Sprühbalken aus Edelstahl** mit den Sprühdüsen für eine Sprühbreite zwischen 120 - 150 cm je nach Montagehöhe des Sprühbalkens.
- Den notwendigen Filtern, die das Verstopfen der Düsen verhindern.
- Der **Handsprühdüse mit 6,0m Schlauch**, dem Schlauchhalter und dem Umschaltventil zum Umschalten zwischen der Sprühdüse und dem Sprühbalken.
- Den **solefesten (NaCl-Sole) Kunststoffschläuchen**.

Sonderausstattung

- **LED-Beleuchtung** inkl. Befestigung und dem Kabel mit 7-poligem Stecker.
- **Heckanbauahmen** für die unterschiedlichen Rasentraktoren (100l).
- **Rohling – Heckanbauahmen** zum Selbstanpassen an das jeweilige Fahrzeug (100l).

Technische Daten

TYPE		XF-1 ME	XF-2ME
Behältergröße	(l)	100	200
min./max. Sprühbreite	(mm)	1200 - 1500	1200 - 1500
Fahrstrecke bei Ø – Sprühmenge von 30ml/m ²	(km)	2,2 - 2,8	4,4 - 5,6
Steuerung der Sprühmenge		manuell	manuell
Pumpenantrieb - elektrisch	(VxA)	12/24x10/5	12/24x10/5
Anbau – Dreipunkt		Kat.I	Kat.I
Abmessungen ca. l x b x h	(mm)	530 x 800 x 760	640 x 1000 x 1280
Gewicht ~ je nach Ausstattung	(kg)	24	75



Regelarmatur



Handlanze



Eco Technologies

Planungs-, Entwicklungs- und HandelsgesmbH

A-8403 Lebring, Philipsstraße 46

Tel. +43/3182/4420-0, Fax +43/3182/4420-17

e-mail: ecotech@ecotech.at, www.ecotech.at



PDB-XF-ME-V1-2018